
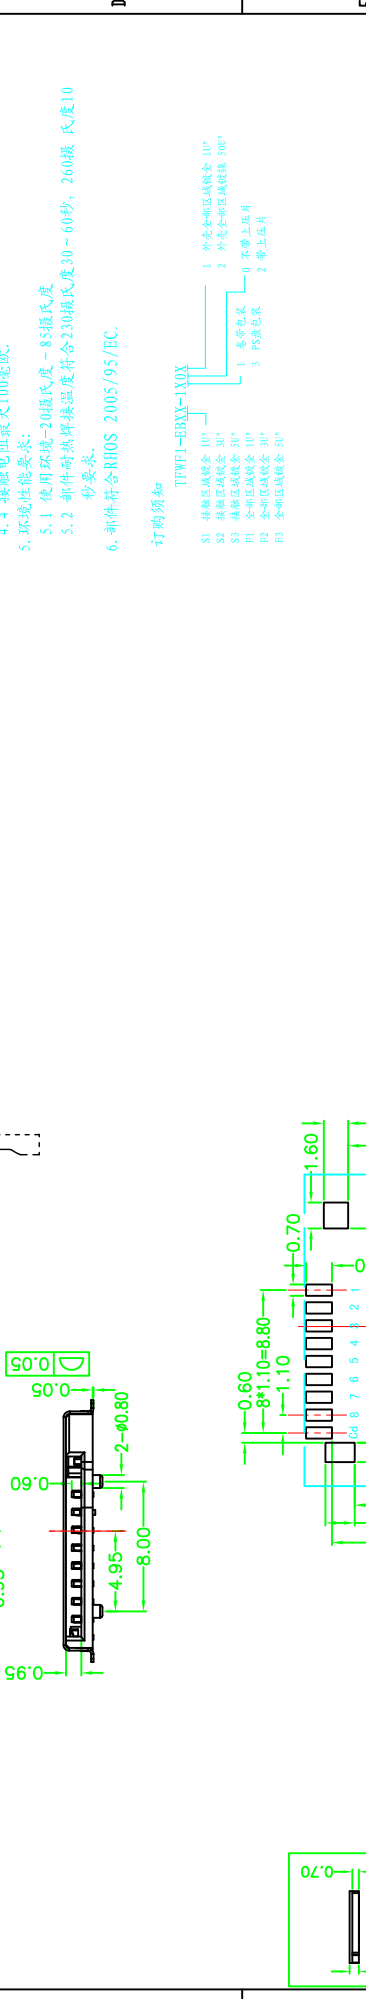


ROHS

ITEM	PART NAME	MATERIAL	NUM	COLOR	FINISHING	REMARK

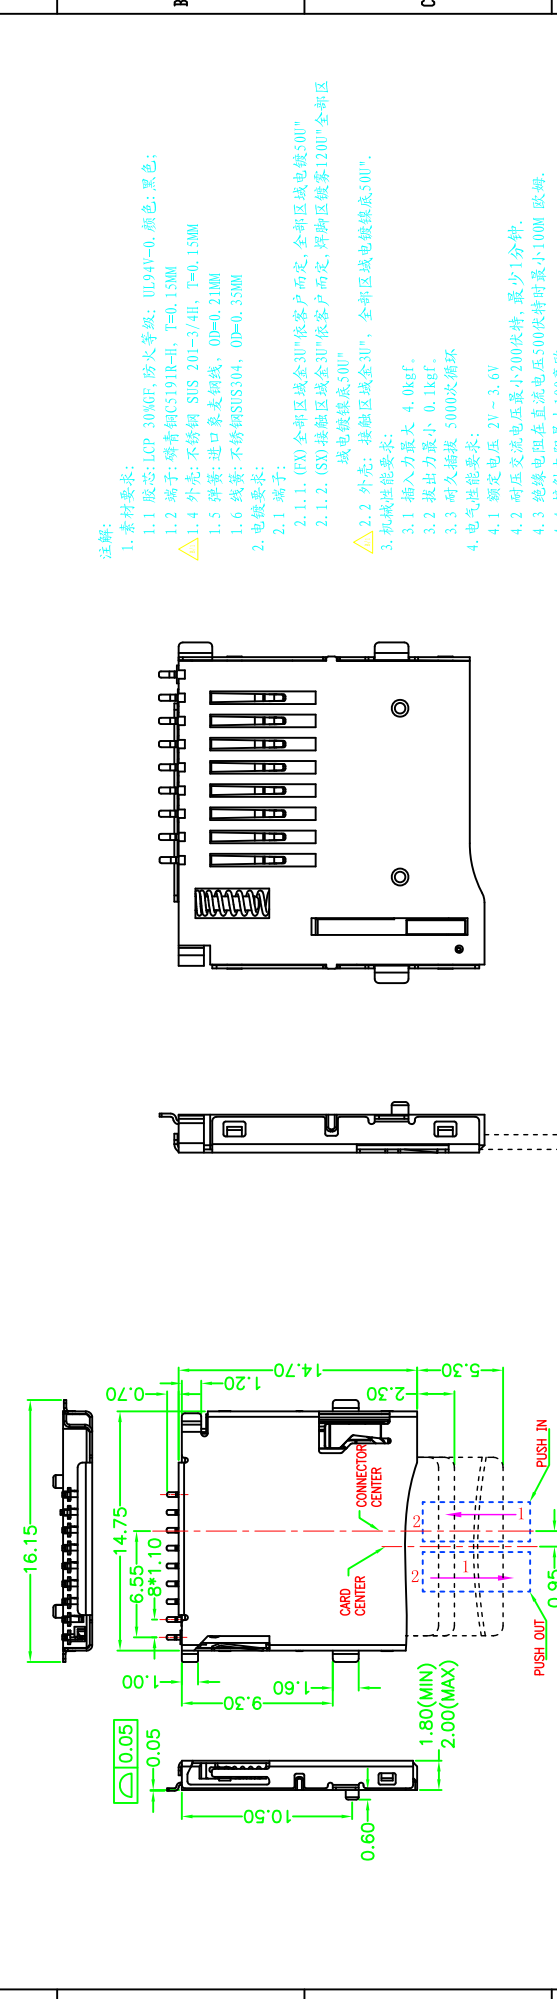

REV.	REVISIONNOTE	DATE	TOLERANCE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE
			X. ±0.38 X.* ±4°						
			X.X ±0.25 X.X* ±2°						
			X.XX ±0.20						
			X.XXX ±0.15						
DRAWN	Hans Xia		PROJECTION						
DES'D									
CHK'D									
APPV'D									

Part No:	TFWF1-EBXX-1X0X
Wellco T&C Co., Ltd.	
ARTICLE: T-FLASH 外焊 PUSH	
MODEL	FP-090003
REV:	B0

SCALE:	1:1
UNIT:	mm
SHEET:	1 / 1



注解:
 1. 素材要求:
 1.1 端子: LCP 30%GF, 防火等级: UL94V-0, 颜色: 黑色;
 1.2 端子: 磷青铜C5191R-II, T=0.15MM
 1.3 端子: 磷青铜 SUS 201-3/4H, T=0.15MM
 1.4 外壳: 不锈钢 SUS 201-3/4H, T=0.15MM
 1.5 弹簧: 进口象牙钢线, OD=0.21MM
 1.6 线圈: 不锈钢SUS304, OD=0.35MM
 2. 电镀要求:
 2.1 端子:
 2.1.1. (FY) 全部区域金30"依客户而定, 全部区域电镀500"
 2.1.2. (SX) 接触区域金30"依客户而定, 焊脚区域镀雾1200"全部区域电镀镀底500"
 2.2 外壳: 接触区域金30", 全部区域电镀镀底500".
 3. 机械性能要求:
 3.1 插入力最大 4.0kgf.
 3.2 拔出力最小 0.1kgf.
 3.3 耐久插拔 5000次循环
 4. 电气性能要求:
 4.1 额定电压 2V-3.6V
 4.2 耐压交流电压最小200伏特, 最少1分钟.
 4.3 绝缘电阻在直流电压500伏特时最小100M 欧姆.
 4.4 接触电阻最大100毫欧.
 5. 环境性能要求:
 5.1 使用环境-20摄氏度-85摄氏度
 5.2 焊接环境温度符合230摄氏度30-60秒, 260摄氏度10秒要求.
 6. 部件符合RH05 200S/95/EC.

订购须知
 TFWF1-EBXX-1X0X
 S1 接触区域镀金 10"
 S2 接触区域镀金 30"
 S3 接触区域镀金 50"
 P1 全部区域镀金 10"
 P2 全部区域镀金 30"
 P3 全部区域镀金 50"
 1 卷带包胶
 2 带止垫片
 3 防湿包胶
 4 带止垫片
 1 外壳全部区域镀金 10"
 2 外壳全部区域镀金 500"

RECOMMENDED P.C.B HOLE LAYOUT
 COMPONENT SIDE VIEW(TOLERANCE: +/-0.05)

ROHS



ITEM	PART NAME	MATERIAL	NUM	COLOR	FINISHING	REMARK

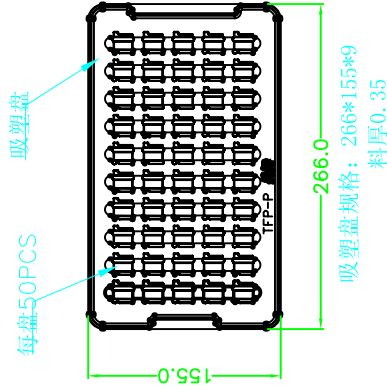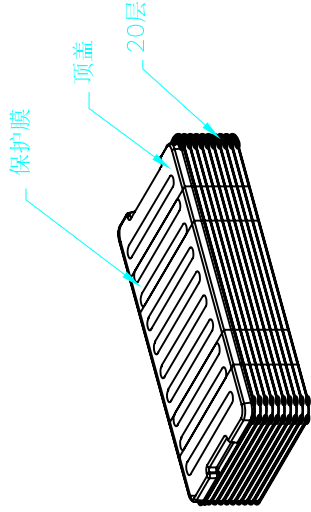

NO. 1

NO. 2

每2000PCS一箱

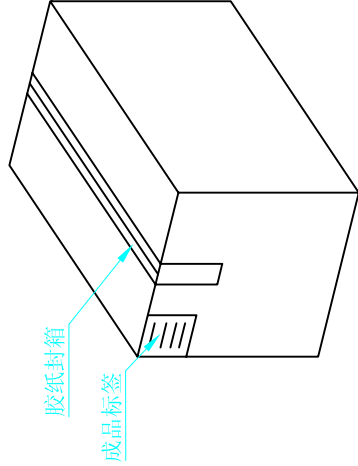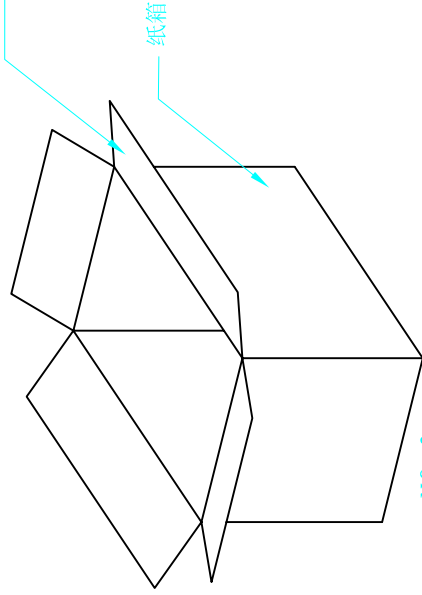

纸箱规格: 290*170*185

NO. 4

1. 材质要求:
 - 1.1 纸箱的材质为B; 外形尺寸为290*170*185;
 - 1.2 PS盘的材质为PS, PS盘的外形尺寸266*155*9MM;
2. 包装要求:
 - 2.1 每一盘装50PCS;
 - 2.2 每20盘累叠在一起, 共计1Kset, 上面需放一个空盘, 后用PE膜缠绕;
 - 2.3 把累叠好的PS盘两盘放入纸箱中共计2Kset;
 - 2.4 把包装好的成品打包封箱, 并在纸箱外贴上标签;

Part No: TFWF1-EBXX-1X0X			
REV.	REVISION/NOTE	DATE	TOLERANCE
B0	新发行		X. ±0.38 X. ±4°
			X.X ±0.25 X.X ±2°
			X.XX ±0.20
			X.XXX ±0.15
DRAWN	Hons Xia		PROJECTION
DES'D			
CHK'D			
APPV'D			
SCALE: 1:1			
UNIT: mm			
MODEL	FP-090003		
REVI: B0			
SHEET: 1/1			





Wellco T&C Co., Ltd.

ARTICLE:

T-FLASH 外焊TRAY包装

ROHS

1	2	3	4	5	6	7	8
ITEM	PART NAME	MATERIAL	NUM	COLOR	FINISHING	REMARK	

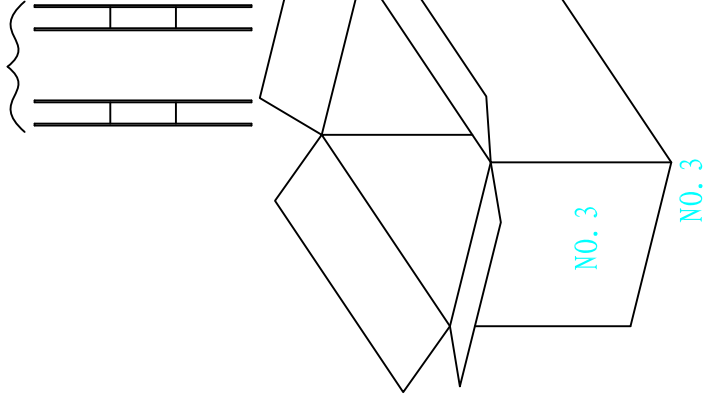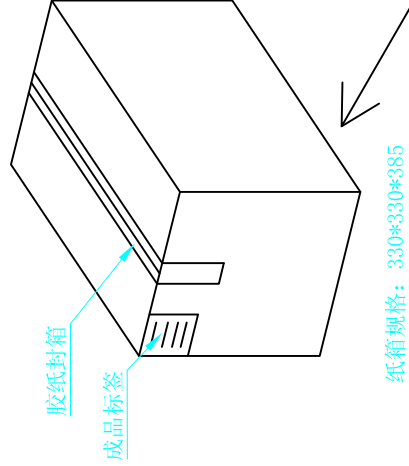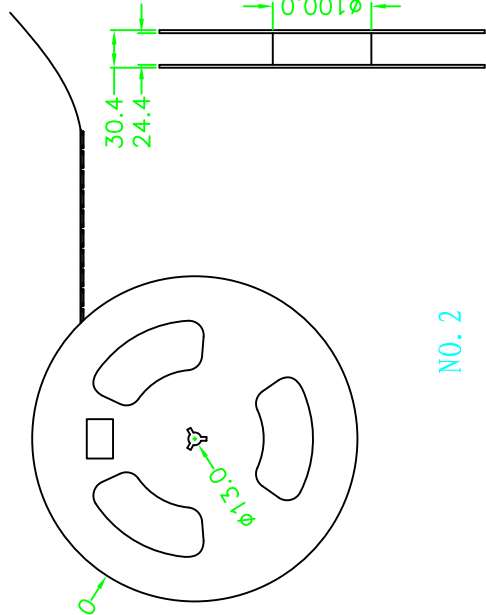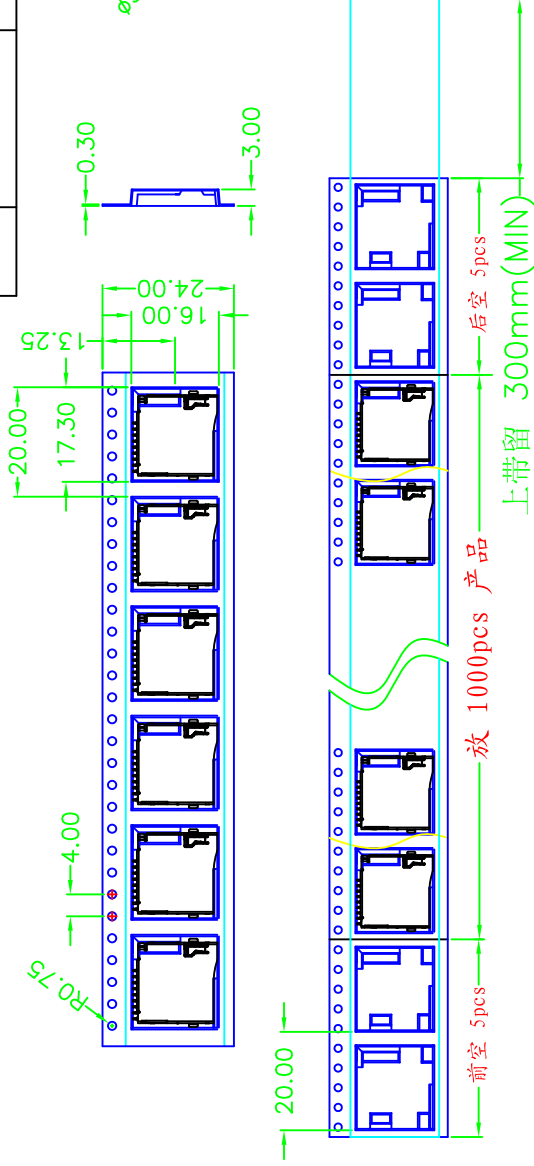

1. 材质要求:
- 1.1 纸箱的材质为B=B; 外形尺寸为330*330*385;
 - 1.2 卷盘的材质为PVC, 卷盘的外形尺寸为 $\phi 330 \times 30.4$;
 - 1.3 卷带的材质为PVC, 卷带的外形尺寸为20200*24.00*3.0mm;
2. 包装方式:
- 2.1 将卷带放入包装机后, 前空5PCS, 后放产品1000PCS, 再后空5PCS; 上带留300MM长度。
 - 2.2 将包装好的产品从包装机上取下并包装好;
 - 2.3 把累叠好的12盘叠放入纸箱中共计12kset;
 - 2.4 把包装好的成品打包封箱, 并在纸箱外贴上标签

Part No: TFWF1-EBXX-1XX		TOLERANCE		DATE		REVISIONNOTE	
X.	± 0.38	X.	$\pm 4^{\circ}$			BO	新发行
X.X	± 0.25	X.X	$\pm 2^{\circ}$				
X.XX	± 0.20	X.XX					
X.XXX	± 0.15	X.XXX					
PROJECTION		DRAWN		DES'D		CHK'D	
		Hans Xia					
MODEL		APPV'D		SCALE: 1:1		UNIT: mm	
FP-090003				6		7	
REV: B0		SHEET: 1/1		7		7	

Wellco T&C Co., Ltd.

ARTICLE: T-FLASH 外焊卷轴包装

MODEL: FP-090003

REV: B0